

A


B

C

D

E

F

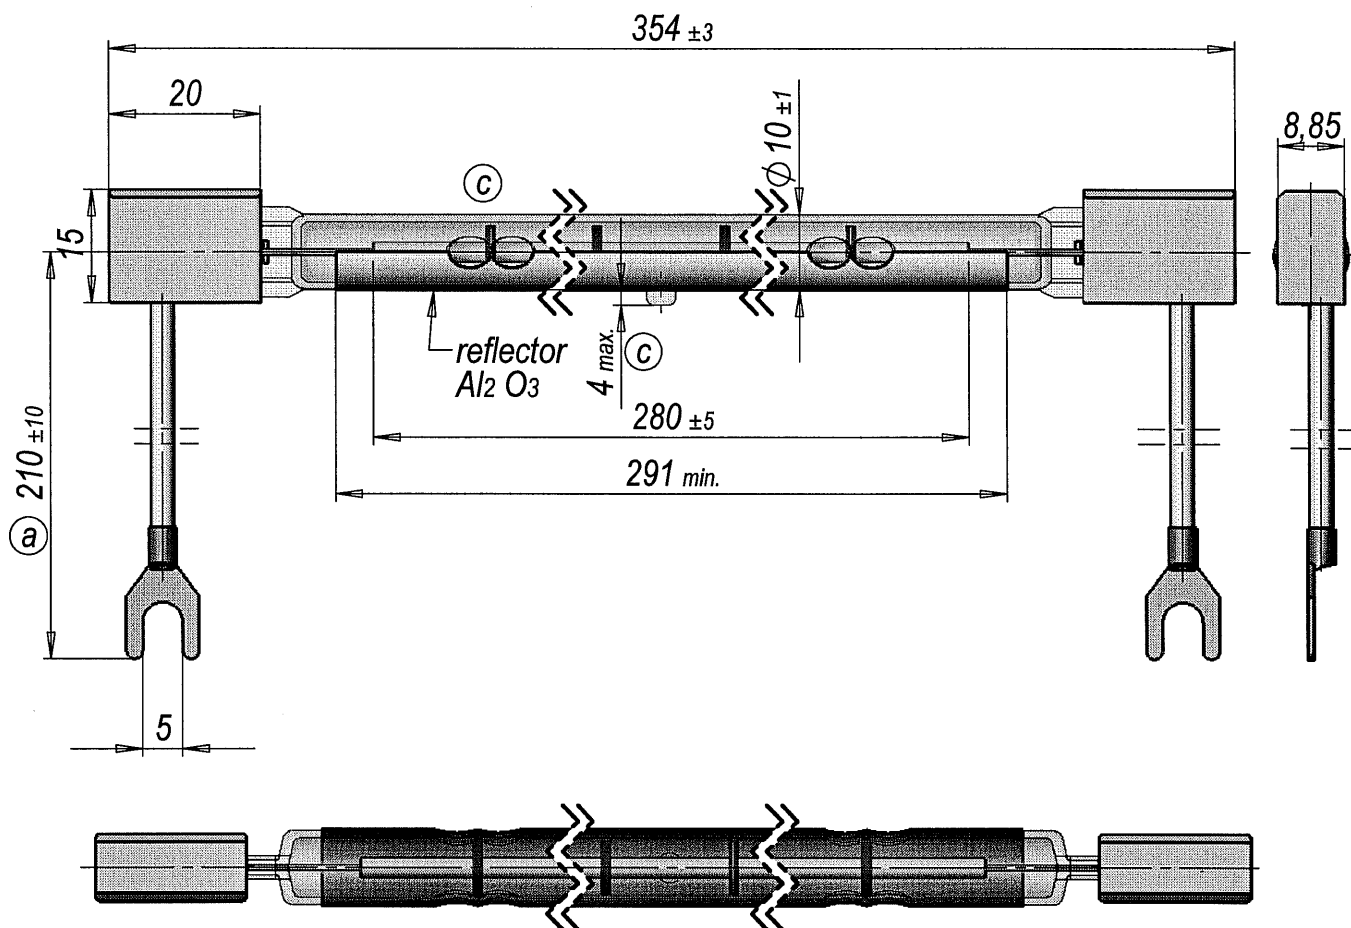

Spannung: 240V rms
 Voltage: 240V rms
 Leistung: 2000W ± 100W
 Wattage: 2000W ± 100W
 Farbtemperatur: 2500K (ref.)
 Color temperature: 2500K (ref.)
 Brennlage: vertical
 Burning position: vertical
 mittl. Lebensdauer: 5000h (continuance)
 Average lifetime: 5000h (continuance)
 Sockel: GLirU (Gabelkabelschuh, Litze isoliert, rechtwinklig angeschlagen, Keramik, u-förmig)
 Base: GLirU (fork-contact, leadwire insulated, rectangularly connected, ceramic, u-type)

Technische Änderungen vorbehalten
 subject to be changed without prior notice

Vert.:USHIO D; MAM



BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH
 Münchner Str. 10
 85643 Steinhöring
 www.blv-licht.com
 Tel. 08094/906-0; Fax 08094/906-111

ISO
 2768mH

ISO
 1302

Maßstab 1 : 1

1-13/0020/schem.Kundenzg./
 311063

Artikelnr.: 311063 (b)

Bezeichnung:

XIR/HD/A-2000/25-240-GLirU/210-453/280

Zeichnungsnr.:

1-13-0020-08-0232

Blatt 1

1 Bl.

		Datum	Name
Bearb.	09.04.03	Mohr	
Gepr.	07.04.03	SEH	
Norm	07.04.03		
c	Dimpleposition, Pumpstängel auf Coelingseite, Pumpstängelhöhe	07.04.08	MS
b	Art.-Nr. 6-stellig	02.09.03	MS
a	Bemaßung der Litze	18.06.03	MS
Zust.	Änderung	Datum	Name